



Ditec Sprint

Pohodlie, po ktorom ste stále túžili

SK



3 DOBRÉ DŮVODY

Elegancia

Krásny vzhľad, ideálny aj pre náročnejší interiér.

K dispozícii v plastovej verzii, v čiernej alebo svetlosivej farbe alebo vo verzii Alu(hliník), určený pre luxusnejší interiér na úrovni, či už v obytných alebo kancelárskych priestoroch, štúdiách a hoteloch..



Jednoduchosť

Lahko sa inštaluje, ľahko sa používa.

Znížená hmotnosť, voliteľná batéria a usporiadanie komponentov umožňujú rýchlu mechanickú a elektrickú inštaláciu.



Modulárnosť

Modulárna línia pre každú požiadavku.

Môžete si zvoliť hliníkový alebo plastový kryt. K dispozícii je ďalšia možnosť: napájanie na 24 V DC (bez transformátora) alebo 230 V AC ; batéria je vždy voliteľná.



Ditec Sprint

Automatika pre krídlové dvere
Uľahčuje pohyb a zlepšuje kvalitu života



Elegancia. Nová automatika Ditec Spring je vďaka svojmu neutrálnemu a elegantnému vzhľadu ideálnym riešením pre rezidenčné priestory aj v miestnostiach vysokej kvality a štandardu, ako sú profesionálne štúdiá, obchody, kancelárie a hotely.

Dostupné v svetlosivej, čiernej alebo elegantnej hliníkovej farbe s matným povrchom; sú vhodné pre vnútorné krídlové dvere do 110 kg.

Lahká montáž a inštalácia vďaka upevňovacej doske s nízkou hmotnosťou a úpravám, ktoré je možné nastaviť na elektronickej karte.

Jednoduchá konfigurácia podľa požiadaviek používateľa vďaka režimom PUSH & GO – „Potlač a chod“ a LOW ENERGY – režim nízkej spotreby elektrickej energie.

Modulárnosť. Je možné zvoliť ovládač s napájaním na 24 V DC alebo 230 V AC s požadovaným krytom, najvhodnejším ramenom a podľa potreby pridať batérie: pri inštalácii si zvolíme to, čo skutočne potrebujeme: selektory, snímače a ďalšie príslušenstvo Ditec pre kompletnú inštaláciu.



SPRINTV - SPRINTLV



SPRINTP - SPRINTL



SPRINTPN - SPRINTLN


Charakteristika

Typ manévra	otváranie pohonom a zatváranie pohonom
Kinematické riadenie	enkóder
Maximálna kapacita (viď Prevádzkový diagram)	110 kg
Prevádzkový test životnosti	1,000,000 dverných cyklov
Stupeň ochrany	IP30
Elektrická ochrana	trieda I trieda II (plastový kryt)
Prevádzková teplota	-20°C / +55°C (-10°C / +50°C s batériou)
Čas otvárania	3 ÷ 6 s/90° (nastaviteľné)
Čas zatvárania	4 ÷ 7 s/90° (nastaviteľné)
Doba otvorenia dverí	0 ÷ 30 s
Rozmery produktu (mm)	79x93x450
Hmotnosť produktu	4 kg

Produktový rad

Ovládač/riadiaca jednotka	Zdroj	Kryt	Transformátor
SPRINTV	230 V AC	hliník	■
SPRINTP	230 V AC	svetlosivý plastový	■
SPRINTPN	230 V AC	čierny plastový	■
SPRINTLV	24 V DC	hliník	
SPRINTL	24 V DC	svetlosivý plastový	
SPRINTLN	24 V DC	čierny plastový	


Hlavné časti

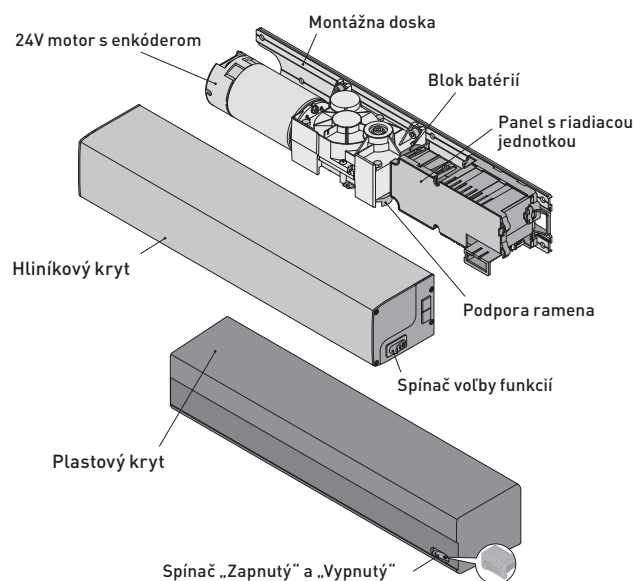


Doplňkový sortiment a niečo navyše

Pohyblivé rameno

- SBA: kĺbové rameno
- SPRINTBRAS: trojdielne kĺbové rameno pre dvere otvárané do vnútra; automatika viditeľná z boku
- SBS: rameno s koľajnicou

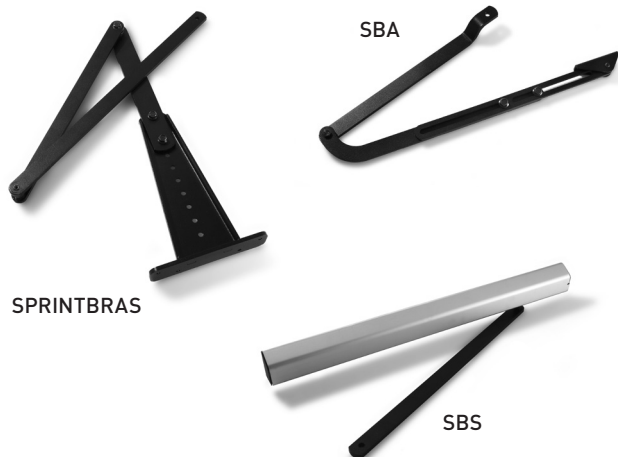

Prevádzkový diagram

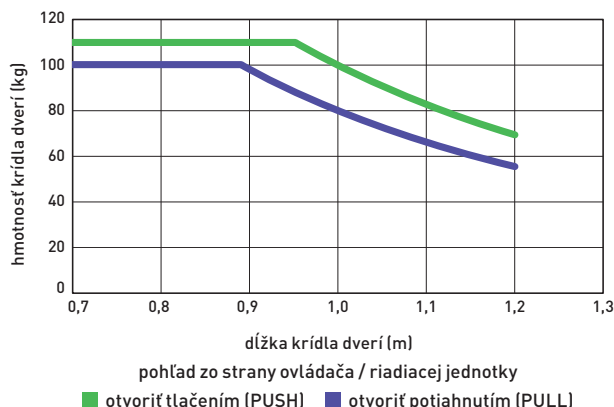

Špeciálny doplnkový tovar

- SPRINTBAT: blok batérií
- SPRINTSET: konfiguračná karta na aktiváciu špeciálnych funkcií
- COMH: mechanický prepínač programov
- COMK: kľúčový prepínač programov

Certifikáty

MD

Smernica o strojoch

EMCD

Smernica o
elektromagnetickej
kompatibilite

LVD

Smernica o nízkom napätí

EN 16005

Norma bezpečnosti pri
používaní

Pri inštalácii systému používajte iba príslušenstvo a bezpečnostné zariadenia značky Ditec. Každá automatika značky Ditec má označenie CE a je navrhnutá a vyrobená v súlade s bezpečnostnými požiadavkami smernice o strojoch (2006/42 / ES), smernice o elektromagnetickej kompatibilite (2004/108 / ES) a smernice o nízkom napätí (2006/42 / ES). 95 / ES) a ďalších smerníc, zákonov, osobitných noriem pre špeciálne výrobky a situácie.

Spoločnosť si vyhradzuje právo vykonávať zmeny, ktoré môžu vylepšiť a zdokonaľiť výrobky.

Z tohto dôvodu uvedené technické podrobnosti nie sú záväzné.

Fotografie boli snímané so súhlasom dotknutých osôb alebo na verejných miestach. Ďalšie informácie nájdete v technických príručkách dostupných na webovej stránke: www.ditecentrematic.com

ENTRE//MATIC



ABS Automatic Entrance s.r.o.

Tel +421 908 413 098

ditecslovakia@ditec.hu

www.automaticentrance.sk

Cod. P202B - Rev. 2 - 10/2015

Ditec Sprint

gdp milano 147965