



Ditec DAB205

Silný výkon dokonalé ovládanie

SK

VÝKON KON NÝ



Maximálny výkon

Ditec DAB205 je najvýkonnejší a najsilnejší pohon otváracích krídlových dverí. Tieto výnimočné vlastnosti umožňujú, že tento pohon môžete namontovať ako v priestoroch pre komerčné účely tak aj vo verejných priestranstvách, vrátane nemocníc a letísk alebo v priestoroch s vysokou intenzitou pohybu. DAB205 môže posúvať a otvárať dvere vážiace až 400 kg, Žiadny problém!



Maximálne prispôsobivý

S Ditec DAB205 je všetko jednoduchšie: jediný pohon a 2 ramená dokážu nakonfigurovať akýkoľvek vchod. V prípade potreby je možné vytvoriť riešenie na mieru pridaním batérií, bezpečnostných senzorov, voliče programov, a dvojdielny ovládače dverí.



Maximálna bezpečnosť

Nový pohon Ditec DAB205 je perfektné riešenie z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti pre všetky náročné aplikácie: je plne kompatibilný so smernicami EÚ vrátane nového štandardu EN 16005 a je testovaný až na 1 000 000 dverných cyklov. Pre ďalšiu bezpečnosť v špeciálnom prostredí, režim LOW ENERGY je k dispozícii.



Ditec DAB205



Ditec DAB205 je ideálny automatický posuvný systém pre akýkoľvek typ použitia: ponúka skvelý výkon a maximálnu kontrolu nad výkonom, ktorý je vždy spoľahlivý a bezpečný

Výkon

- Verzia s tlačným ramenom dokáže posunúť dvere s hmotnosťou až do 400 kg; servomotor s pružinou zaručuje spoľahlivý zatvárací manéver, zatiaľ čo enkóder ponúka dokonalé riadenie kinematického pohybu
- Silné oceľové mechanické komponenty a dlhodobá životnosť motora Dunker zaručuje výnimočnú spoľahlivosť obsluhy. Ditec DAB205 bol testovaný až do 1 milióna dverných cyklov
- Perfektné dynamické ovládanie, ktoré je v ponuke aj pre dvojdielne dvere, ponúka veľa možností riadenia pohybu (prekrytie, kontakt, žiadny kontakt, dvojitý východ).

Jednoduché použitie


- Veľmi jednoduchá konfigurácia: jeden pohon je vhodný pre všetky aplikácie a 2 rôzne ramená, tlak a ťah, takisto vhodné pre použitie pri protipožiarňoch dverách
- Množstvo mechanického príslušenstva, napríklad predĺženie hriadeľa a ramena, aby sa pohon dokonale prispôbil stene aj dverám
- K dispozícii sú prevádzkové diagramy (bezpečnosť a ochrana) pre prípad potreby pridať ďalšie funkcie a prevádzkové režimy
- Veľký výber prevádzkových režimov, ako sú PUSH & GO (tlač a chod) a elektrická podpora pre uspokojenie rôznych potrieb užívateľa.

Bezpečnosť


- Ditec DAB205 spĺňa všetky európske normy a vyhovuje smernici vrátane normy EN 16005
- Bezpečnosť je možné zaručiť aj použitím monitorovaných bezpečnostných senzorov
- V prípade výpadku napájania je k dispozícii spoľahlivá súprava batérií, ktorá zaručuje nepretržitú prevádzku ovládača počas výpadku elektrickej energie (voliteľné)
- Bezpečné aj vďaka externej LED, ktorá zobrazuje stav dverí a špeciálnej LED pre stav požiarneho poplachu (obe voliteľné): jasné varovanie aj pre koncového používateľa vo všetkých možných prípadoch zlyhania systému
- Ditec DAB205 je držiteľom certifikácie SP SITAC pre použitie na protipožiarňoch dverách.

Hlavné funkcie

| | |
|--|--|
| Typ manévera | otváranie pohonom, pružinou a zatváranie pohonom |
| Kinematické riadenie | enkóder |
| Maximálna kapacita (viď Prevádzkový diagram) | 400 kg |
| Prevádzkový test životnosti | 1,000,000 dverných cyklov |
| Stupeň ochrany | IP20 |
| Trieda ochrany elektrických zariadení | Trieda 1 |
| Prevádzková teplota | -20°C / +45°C |
| Čas otvárania | 2,5 ÷ 12 s (0°-80°) (nastaviteľný) |
| Čas zatvárania | 4 ÷ 12 s (90°-10°) (nastaviteľný) |
| Doba otvorenia dverí | 1,5÷30 s |
| Rozmery produktu (mm) | 111 x 131 x 720 |
| Hmotnosť produktu | 16 kg |

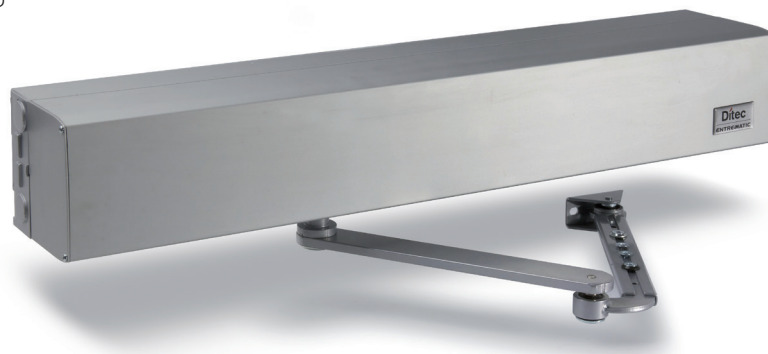


Hlavné komponenty

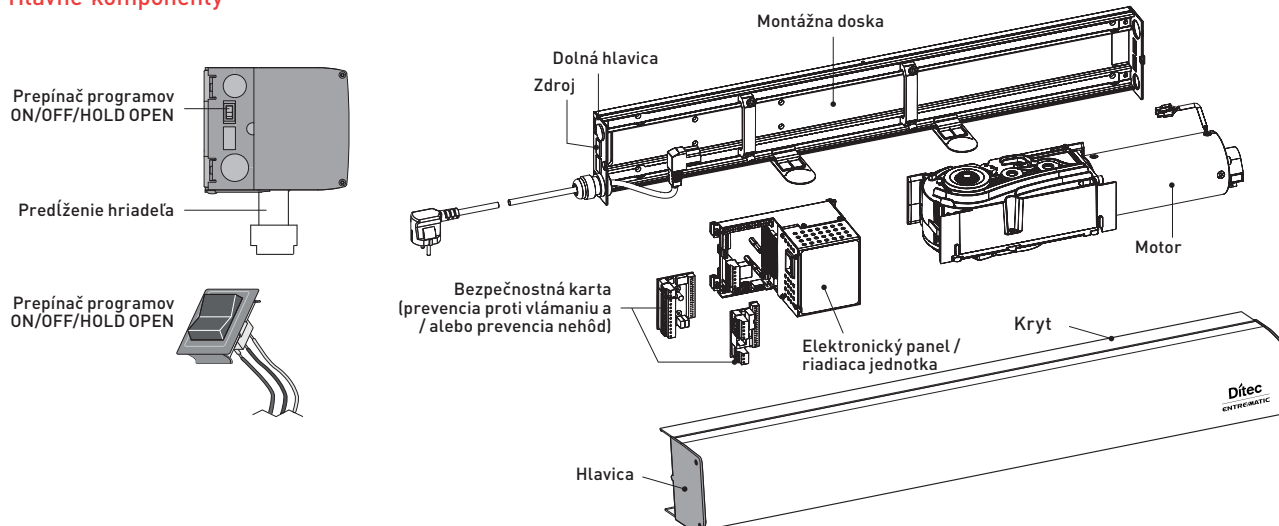


Príslušenstvo a niečo navyiac

Pohyblivé rameno

- DAB805PSA2: kľbové rameno, tiež použiteľné pre protipožiarné dvere
- DAB805PLA2: rameno s koľajnicou, tiež použiteľné pre protipožiarné dvere

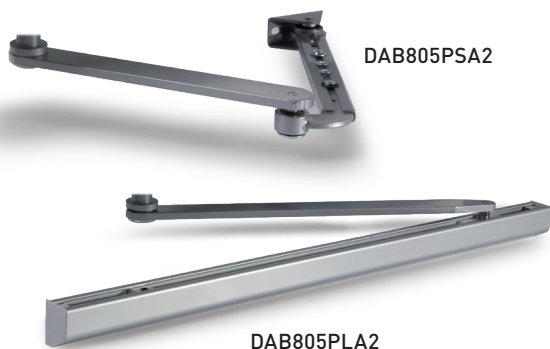

Prevádzkový diagram

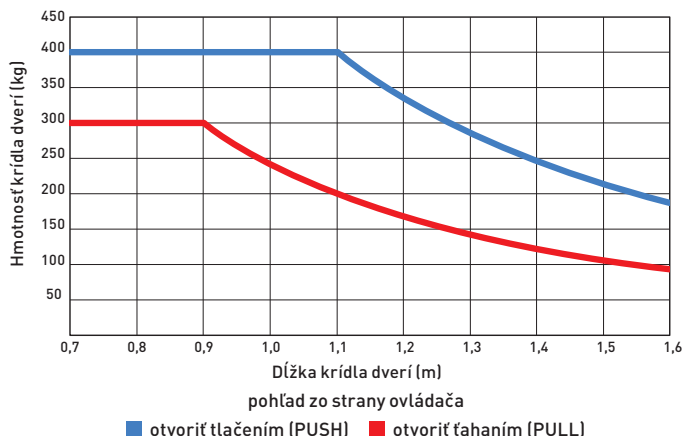

Špeciálne doplnky

- DAB905MSW: Sada mikrospínačov na napájanie elektromechanických zámok v prípade výpadku elektrickej siete (odporúča sa pri aplikovaní protipožiarných dverí)
- DAB905LED: sada LED výstražnej signalizácie
- DAB905RSD: Sada RESET (znovunastavenie) a signalizácia požiarneho poplachu
- DAB905BAT2: blok batérií
- DAB905ESE: doplnkové zariadenia pre bezpečnosť
- DAB905ESA: doplnkové zariadenia pre ochranu
- DAB905SYN: synchronizačný kábel
- COM400MHB: mechanický prepínač programov
- COM400MKB: kľúčový prepínač programov

Certifikáty



Pri inštalácii systému používajte iba príslušenstvo a bezpečnostné zariadenia značky Ditec. Každá automatika značky Ditec má označenie CE a je navrhnutá a vyrobená v súlade s bezpečnostnými požiadavkami smernice o strojoch (2006/42 / ES), smernice o elektromagnetickej kompatibilite (2004/108 / ES) a smernice o nízkom napätí (2006/42 / ES). 95 / ES) a ďalších smerníc, zákonov, osobitných noriem pre špeciálne výrobky a situácie.

Spoločnosť si vyhradzuje právo vykonávať zmeny, ktoré môžu vylepšiť a zdokonaľiť výrobky.

Z tohto dôvodu uvedené technické podrobnosti nie sú záväzné.

Fotografie boli snímané so súhlasom dotknutých osôb alebo na verejných miestach. Ďalšie informácie nájdete v technických príručkách dostupných na webovej stránke: www.ditecentrematic.com

ENTRE/MATIC



ABS Automatic Entrance s.r.o.

Tel +421 908 413 098

ditecslovakia@ditec.hu

www.automaticentrance.sk

Cod. P210B - 10/2015

Ditec DAB205

gdp milano 159565