


AXP2

AXK4 - AXK4P

AXR7

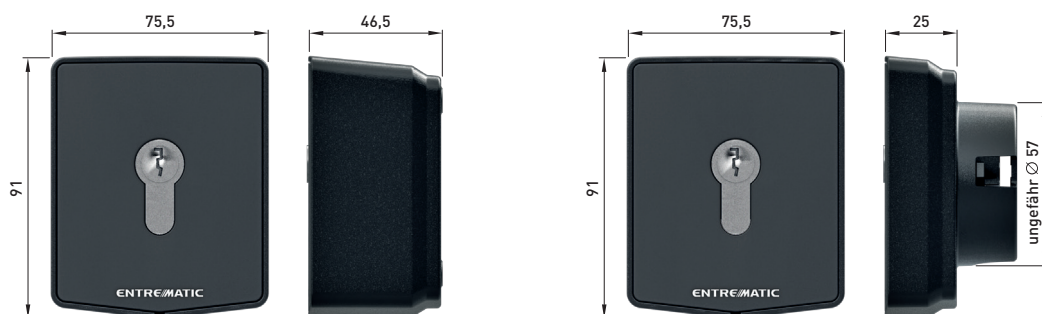

AXK5M - AXK5NM (prevedenie bez cylindrickej vložky)

AXK5I - AXK5NI (prevedenie bez cylindrickej vložky)

### Main functions

Kód	Popis	Kapacita	Zdroj	Príkion	Kapacita relé	Prevádzková teplota	Stupeň ochrany
AXP2	Fotobunka na omietku	Konfigurovateľné medzi 10 m - 30 m max.	24 V DC - 24 V AC	max 50 mA	24 Vcc / 1 A max	-20°C +55°C	IP54

Kód	Popis	Kontaktná kapacita	Stupeň ochrany
AXK5I	Kovový polozapustený spínač odolný proti vlámaniu	Max. 2 x 2 A 30 V DC, NO/NC	IP54
AXK5M	Kovový nástenný spínač odolný proti vlámaniu	Max. 2 x 2 A 30 V DC, NO/NC	IP54
AXK5NI	Kovový polozapustený spínač odolný proti vlámaniu, bez cylindrickej vložky	Max. 2 x 2 A 30 V DC, NO/NC	IP54
AXK5NM	Kovový nástenný spínač odolný proti vlámaniu, bez cylindrickej vložky	Max. 2 x 2 A 30 V DC, NO/NC	IP54

Kód	Popis	Dosah rádia	Zdroj	Príkion	Rádiové protokoly	Prevádzková teplota	Stupeň ochrany
AXK4	Spínač klávesnice s rádiovým prenosom 433.92 MHz	50 - 150 m	9 V DC (batéria 6LR61) alebo 12-24 V DC	Prevádzka: 40 mA Max. Pohotovostný režim: 5 µA	Fixný kód, plávajúci kód* 128-bitový AES šifrovaný, CHRÁNENÝ režim	-20°C +55°C	IP55
AXK4P	Spínač klávesnice s rádiovým prenosom 868.35 MHz	50 - 150 m	9 V DC (batéria 6LR61) alebo 12-24 V DC	Prevádzka: 40 mA Max. Pohotovostný režim: 5 µA	Fixný kód, plávajúci kód* 128-bitový AES šifrovaný, CHRÁNENÝ režim	-20°C +55°C	IP55

\* predvolené

Kód	Popis	Dosah čítačky	Zdroj	Príkion	Pripojenie čítačky zásuvná karta	Prevádzková teplota	Stupeň ochrany
AXR7	Bezkontaktná čítačka RFID transpondérov	60 mm mit Karte in ISO-Format 30 mm mit kodierten Chips	12 V DC (z dekódovacej jednotky LAN7S)	ca. 100 mA	Max. 100 m (70 m mit 2 AXR7) Achtung: abhängig vom Kabelquerschnitt	-20°C +55°C	IP54



ABS Automatic Entrance s.r.o.

Tel +421 908 413 098

ditecslovakia@ditec.hu

www.automaticentrance.sk

Cod. N219B - 04/2018

gdp milano 178065



ELEGANTNÝ



KOMPLETNÝ  
SORTIMENT



## Príslušenstvo Entrematic

Nové príslušenstvo ovládania a  
bezpečnosti

SK



# Príslušenstvo Entrematic

Entrematic predstavuje **nový rad príslušenstva ovládacích a bezpečnostných prvkov**, ktoré dokonale odrážajú súčasné trendy v oblasti dizajnu. Tmavošedá na reliéfnom povrchu krytu dokonale ladí s čiernou prednou časťou: čisté línie a jednoduché tvary robia z príslušenstva Entrematic víťaznú voľbu.



**Nástenná fotobunka (AXP2)** so zníženou hrúbkou (25 mm). Konfigurovateľná kapacita: max. 10 m alebo max. 30 m na obmedzenie akéhokoľvek rušenia. V plastovej škrupine ABS.



**Bezdrôtová digitálna klávesnica 4-Ch** na riadenie pohonu pomocou 4 prispôsobiteľných číselných kódov. Dve možnosti napájania: s batériou 9 V DC alebo pripojením k elektrickému ovládacímu panelu 24 V DC.

- Signál sa prenáša na ústredňu pomocou jedného z rádiových protokolov Entrematic: pevný kód, plávajúci kód, AES-128bitový šifrovaný, CHRÁNENÝ režim
- Možnosť konfigurácie pomocou tabletov ZEN Pad a SW ZEN Manager
- Verzie 433,92 MHz **(AXK4)** a 868,35 MHz **(AXK4P)**
- Podsvietená klávesnica a integrované svetlo pre stavové signály



**Bezkontaktná čítačka RFID transpondérov (AXR7)** šifrovaných ISO kariet alebo tlačidiel PIN. Čítanie sa vykonáva jednoduchým priblížením alebo dotykom. Kompatibilné s dekodérom kariet mikroprocesora (LAN7S). LED svetlo na hlásenie stavu.



**Kľúčom ovládaný spínač** montovaný na stenu **(AXK5M)** a čiastočne zapustený **(AXK5I)** s európskou cylindrickou vložkou.

- Odolné proti vlámaniu, kovový kryt
- Elektrické kontakty mikrospínača sú chránené kovovým krytom
- Polozapustená verzia je kompatibilná so štandardnými krabicami s otvormi  $\varnothing$  57 mm



**Spínače bez cylindrickej vložky** montované na stenu **(AXK5NM)** a čiastočne zapustené **(AXK5NI)**.

- Odolné proti vlámaniu, kovový kryt
- Výhodné, ak už máte vložku s potrebným zobrazením
- Kompatibilné s polovalcom typu EURO (DIN) 30/10



**Vertikálna montáž na stĺpik pre vonkajšie použitie** z tlakového liateho hliníka, výšky 500 mm **(AXC50)** a 1 000 mm **(AXC100)**.

- Nový dizajn Entrematic
- Kompatibilné s fotobunkami, čiastočne zapustenými spínačmi ovládanými kľúčom, klávesnicou, bezdotykovou čítačkou RFID
- Zjednodušená inštalácia na ocelový podstavec pre upevnenie na zem (AXCBS)


# Pohodlie na dosah ruky

## MODULÁRNE RIEŠENIA KTORÉ ZARUČUJÚ MAXIMÁLNU FLEXIBILITU

Nástenné a polozapustené prvky príslušenstva je možné ľahko namontovať na stĺpy s výškou 500 mm alebo 1000 mm



## Príklad na inštaláciu

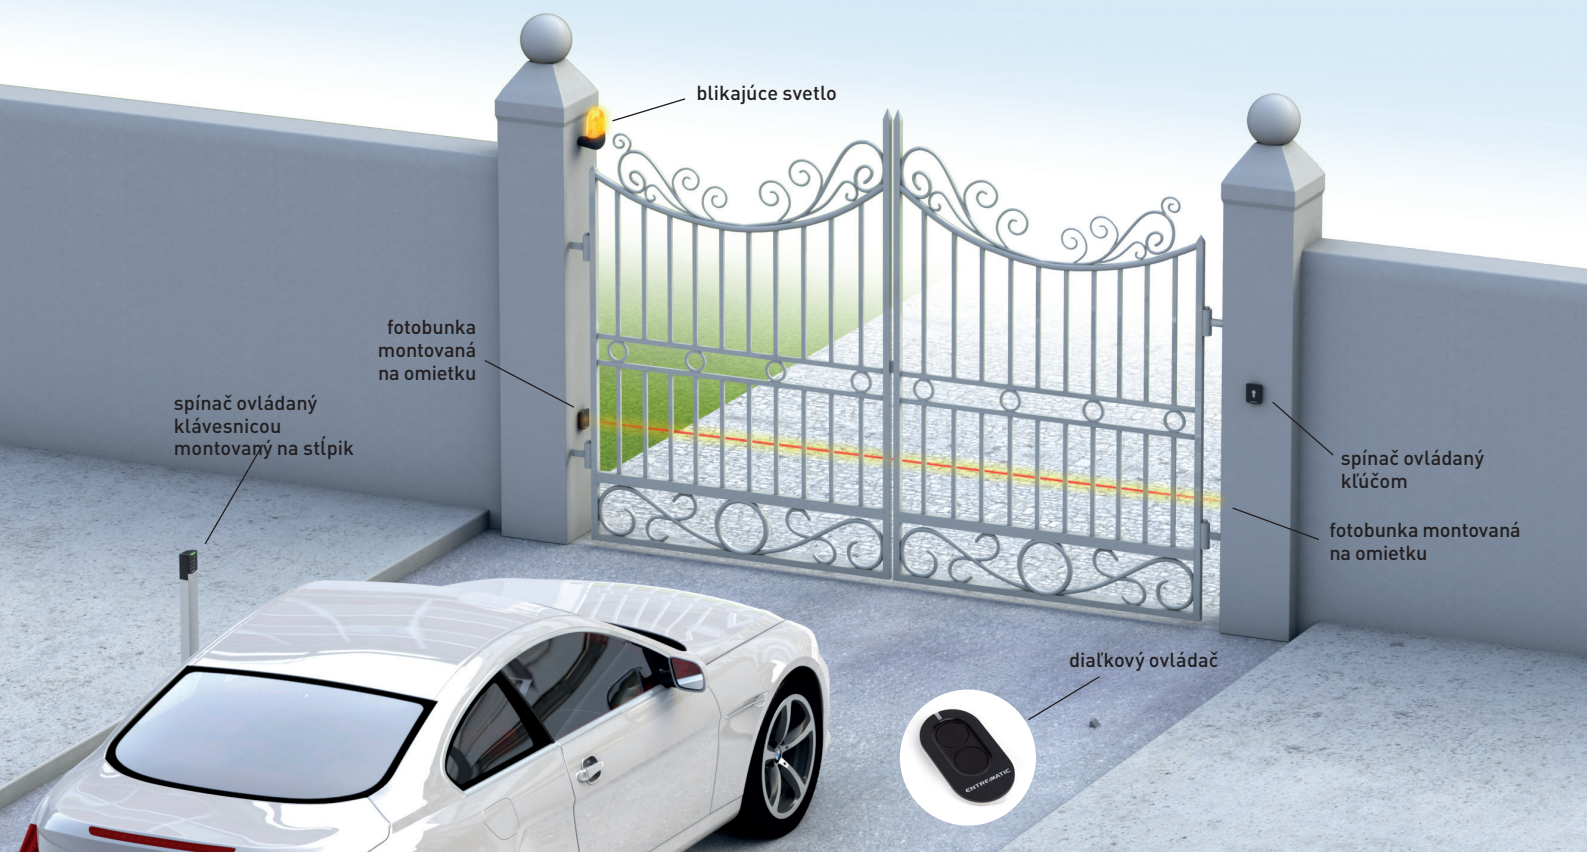

## NAŠA ODBORNOSŤ VO VAŠICH SLUŽBÁCH

Kompletná ponuka. Tím odborníkov. Výnimočná technológia a dizajn. Vášnosť, ktorá odlišuje. Entrematic je obchodný partner s kompletným sortimentom automatizovaných systémov brán a závorových systémov, ktorý kombinuje svoje dlhoročné skúsenosti so známymi značkami. Ditec, popredný svetový výrobca už 40 rokov, ktorý ponúka **kompletný sortiment pohonov pre brány, automatické dvere a rýchlobežné brány.**

Normstahl  
ENTRE/MATIC

DYNACO  
ENTRE/MATIC

NERGECO  
ENTRE/MATIC

Ditec  
ENTRE/MATIC

em  
ENTRE/MATIC

Amarr  
ENTRE/MATIC

KELLEY  
ENTRE/MATIC

SERCO  
ENTRE/MATIC