



VŠESTRANNÝ



VYSOKÝ
VÝKON



BEZPEČNOSŤ A
KVALITA

System
rámov
pre posuvnú automatizáciu

Ditec **ALU48**

Univerzálny systém

Séria Ditec ALU48 je systém profilov hrúbky 48 mm, navrhnutý tak, aby umožnil vytvorenie hliníkové rámy poskytujúci bezpečný posuvný vchod, jednoduchá a rýchla konštrukcia a inštalácia a moderný, lineárny dizajn to je ideálne pre každý architektonický kontext. Séria profilov ALU48 je určená pre posuvné dvere s 1 alebo 2 krídlami a 2-krídlové alebo 4-krídlové teleskopické dvere s pevnými stenami, nosnými nosníkmi a nadsvetlíkmi. ALU48 sa dodáva aj vo verziách s antipanickým vylamovacím systémom (špecificky na pohyblivých krídlach a celkovom vylomení).



JEDNO RIEŠENIE PRE VŠETKÝCH: OD PROFESIONÁLOV KONCOVÉMU ZÁKAZNÍKovi

Ditec ALU48 je modulárny systém, ktorý uspokojí potreby každého zákazníka vďaka svojej dvojakej povahe:

➤ Tyčové profily na stavbu krídel

Systém navrhnutý pre špecialistov na automatické dvere s kompletným sortimentom profilov, tesnenia a súpravy príslušenstva pre rýchle a profesionálne zhotovenie kompletného vchodu. Ditec podporuje produkčný aspekt inovatívne technické softvérové balíky pre zoznamy nárezov a podrobné manuály pokrývajúce všetky výrobné a montážne pokyny

➤ Zmontované rámy, dokončené na mieru

Kompletné vstupy na mieru vybavené presklenením a všetkými obvodovými časťami spolu s podrobnými technickými výkresmi a pokynmi na zabezpečenie správnej inštalácie. Ditec tiež poskytuje špecifické softvérové balíky pre správne modelovanie rámu a správu objednávok, ako aj kompletnú technickú a obchodnú dokumentáciu

Ditec ALU48, víťazná voľba



Všestranný

Ditec ALU48 je vysoko flexibilný systém, ktorý zaručuje všestrannosť pri výrobe aj montáži profilov:


- ✓ Jednoduchá výroba s 90° rezmi a spojmi na pohyblivých aj pevných krídlach
- ✓ Pevné obvodové diely s kompenzačným profilom Široká škála tesnení a kief pre dokonalé utesnenie Možnosť osadenia sklenených tabúľ (alebo panelov) s hrúbkou 8–41 mm Možnosť osadenia niekoľkými zámkami, aby sa zabezpečilo dobré uzatvorenie Niekoľko doplnkových prvkov pre každú architektonickú potrebu – zvýšené soklové lišty, priečniky, podlahové vodiace lišty (aj so zabudovanými verziami)



✓ Vysokovýkonný

Rámový systém ALU48 poskytuje špičkový výkon z hľadiska rozmerov voľného priechodu a maximálnej hmotnosti krídla:

- ✓ Štandardný vchod so šírkou priechodu do 1475 mm s jedným krídlom a 2970 mm s dvojkrídlovým
- ✓ Teleskopický vchod so šírkou priechodu do 2580 mm s 1+1 krídlami a 4175 mm s 2+2 krídlami Výška priechodného priestoru do 3000 mm
- ✓ Štandardná hmotnosť krídla do 150 kg
- ✓ Hmotnosť vylamovacieho krídla do 120 kg
- ✓ Špeciálne prevedenie na vyžiadanie

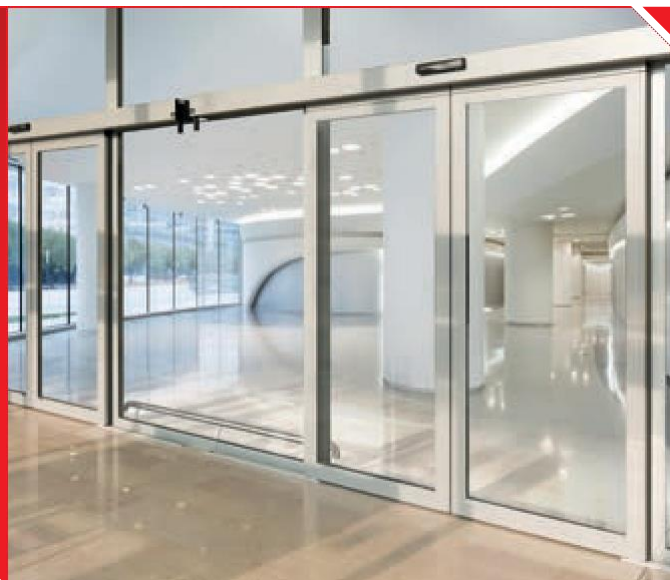

Bezpečnosť a kvalita

Od dizajnu až po výber materiálov a povrchových úprav sa Ditec ALU48 snaží poskytnúť vstup najvyššej kvality, ktorý plne vyhovuje súčasným štandardom:

Zhoda s EN 16005, ktorá zaručuje všetky možné bezpečnostné opatrenia (pokiaľ ide o porezanie, strihanie, zachytenie a zakopnutie), a to aj vďaka ergonomickému dizajnu

Schválenie TÜV pre antipanikový vylamovací rámový systém ALU48 TBO, RBO a SBO

Rámy s eloxovaným povrchom EURAS C0 alebo v odtieňoch RAL v súlade s technickými špecifikáciami QUALICOAT

Profily z hliníkovej zliatiny v súlade s predpismi REACH a SVHC o použití chemických látok



Riešenia pre rovné posuvné rámy

Séria Ditec ALU48 STD - Teleskopická

ŠTANDARDNÝ	TYP	MAXIMÁLNE ROZMERY RÁMU LS X HS (MM)	MAX. PRIESTOROVÉ ROZMERY PL X PH (MM)	PODPORA AUTOMATIZÁCIE BEAM
	pevná stena	3000 x 3000	-	-
	pohyblivé krídlo dverí	1500 x 3000	1475 x 3000	-
	2 pohyblivé dverné krídla	3000 x 3000	2970 x 3000	-
	2 pohyblivé dverné krídla + ventilátor	3000 x 5000	2900 x 3000	súčasťou nadsvetla
	pohyblivé krídlo dverí + pevné krídlo dverí	3000 x 3000	1440 x 3000	Áno
	pohyblivé krídlo dverí + pevné krídlo dverí + ventilátor	3000 x 5000	1420 x 3000	súčasťou nadsvetla
	2 pohyblivé dverné krídla + 2 pevné dverné krídla	6000 x 3000	2890 x 3000	Áno
	2 pohyblivé dverné krídla + 2 pevné dverné krídla + ventilátor	6000 x 5000	2890 x 3000	súčasťou nadsvetla
	TYP	MAXIMÁLNE ROZMERY RÁMU LS X HS (MM)	MAX. PRIESTOROVÉ ROZMERY PL X PH (MM)	PODPORA AUTOMATIZÁCIE BEAM
	2 pohyblivé dverné krídla	3000 x 3000	2970 x 3000	-
	4 pohyblivé dverné krídla	4200 x 3000	4175 x 3000	-
	2 pohyblivé dverné krídla + pevné krídlo dverí	4000 x 3000	2580 x 3000	Áno
	2 pohyblivé dverné krídla + pevné krídlo dverí + ventilátor	4000 x 5000	2540 x 3000	súčasťou nadsvetla
	4 pohyblivé dverné krídla + 2 pevné dverné krídla	6000 x 3000	3850 x 3000	Áno
	4 pohyblivé dverné krídla + 2 pevné dverné krídla + ventilátor	6000 x 5000	3850 x 3000	súčasťou nadsvetla

Všestranné a moderné


Ditec ALU48 môže ponúknuť veľmi široký rozsah použitia skla alebo panelov (od 8 mm do 41 mm), vždy zaručuje moderný, efektívny dizajn. Na doplnenie sortimentu má Ditec tesnenia pre vnútorné a vonkajšie zasklenie, kefy 9 a 11 mm a polymérové profily pre vodiace lišty krídel.



SKLO 8-9 MM

Zasklievacia lišta pre laminovanie
a vrstvené sklo

Hrúbka 8-9 mm
s jedno alebo
dvojitá vrstva PVB

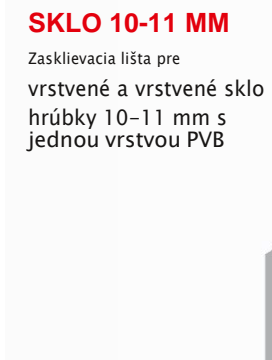

SKLO 10-11 MM


Zasklievacia lišta pre
vrstvené a vrstvené sklo
hrúbky 10-11 mm s
jednou vrstvou PVB



SKLO 22-23 MM

Zasklievacia lišta pre laminovanie
a vrstvené sklo

Hrúbka 22-23 mm
s jedno alebo
dvojitá vrstva PVB

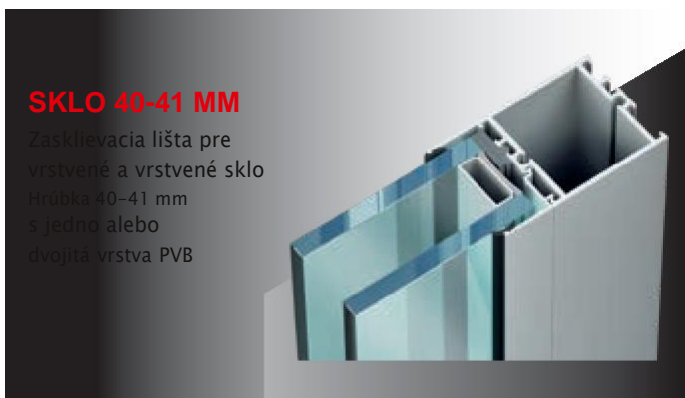


SKLO 40-41 MM

Zasklievacia lišta pre
vrstvené a vrstvené sklo

Hrúbka 40-41 mm
s jedno alebo
dvojitá vrstva PVB

ALU48 teleskopické 2+2 pohyblivé dverné krídla, 2
pevné dverné krídla + nadsvetlík a nosný nosník

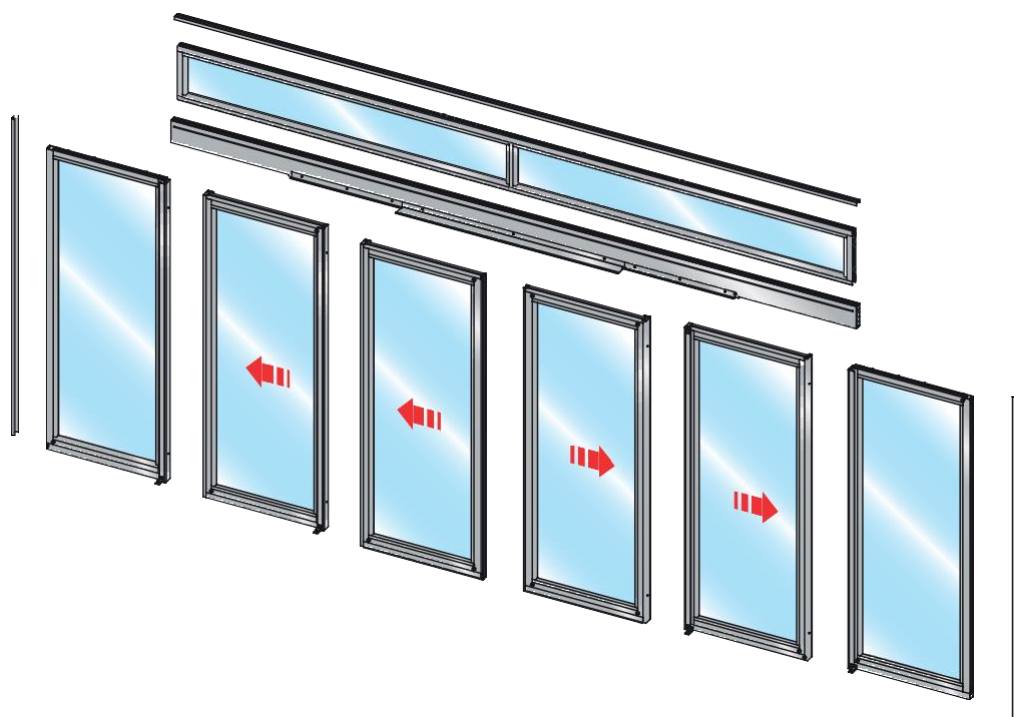

Zariadenia proti panike pre únikové cesty

Ditec ALU48 TBO - séria RBO



TBO	TYP	MAXIMÁLNE ROZMERY RÁMU LS X HS (MM)	MAX. PRIESTOROVÉ ROZMERY PL X PH (MM)	PODPORA AUTOMATIZÁCIE BEAM
	pohyblivé krídlo dverí + pevné krídlo dverí	3000 x 2500	1320 x 2455	Áno
	pohyblivé krídlo dverí + pevné krídlo dverí + ventilátor	3000 x 5000	1320 x 2455	súčasťou nadsvetla
	2 pohyblivé dverné krídla + 2 pevné dverné krídla	5 000 x 2 500	2355 x 2455	Áno
	2 pohyblivé dverné krídla + 2 pevné dverné krídla + ventilátor	5000 x 5000	2355 x 2455	súčasťou nadsvetla

RBO	TYP	MAXIMÁLNE ROZMERY RÁMU LS X HS (MM)	MAX. PRIESTOROVÉ ROZMERY PL X PH (MM)	PODPORA AUTOMATIZÁCIE BEAM
	pohyblivé krídlo dverí	1340 x 2455	1310 x 2455	-
	2 pohyblivé dverné krídla	2655 x 2455	2630 x 2455	Áno
	2 pohyblivé dverné krídla + ventilátor	2740 x 5000	2630 x 2455	súčasťou nadsvetla
	pohyblivé krídlo dverí + pevné krídlo dverí	3000 x 2480	1310 x 2455	Áno
	pohyblivé krídlo dverí + pevné krídlo dverí + ventilátor	3000 x 5000	1310 x 2455	súčasťou nadsvetla
	2 pohyblivé dverné krídla + 2 pevné dverné krídla	6000 x 2480	2630 x 2455	Áno
	2 pohyblivé dverné krídla + 2 pevné dverné krídla + ventilátor	6000 x 5000	2630 x 2455	súčasťou nadsvetla

Zariadenia proti panike pre únikové cesty


Séria Ditec ALU48 SBO



SBO	TYP	MAXIMÁLNE ROZMERY RÁMU LS X HS (MM)	MAX. PRIESTOROVÉ ROZMERY PL X PH (MM)	PODPORA AUTOMATIZÁCIE BEAM
	pohyblivé krídlo dverí	1440 x 2475	1410 x 2455	-
	2 pohyblivé dverné krídla	2840 x 2475	2810 x 2455	-
	2 pohyblivé dverné krídla + ventilátor	2910 x 5000	2810 x 2455	súčasťou nadsvetla
	pohyblivé krídlo dverí + pevné krídlo dverí	2990 x 2480	1435 x 2455	Áno
	pohyblivé krídlo dverí + pevné krídlo dverí + ventilátor	2990 x 5000	1435 x 2455	súčasťou nadsvetla
	2 pohyblivé dverné krídla + 2 pevné dverné krídla	6000 x 2480	2800 x 2455	Áno
	2 pohyblivé dverné krídla + 2 pevné dverné krídla + ventilátor	6000 x 5000	2800 x 2455	súčasťou nadsvetla

ALU48 breakout SBO

2 pohyblivé dverné krídla s hákovým zámkom

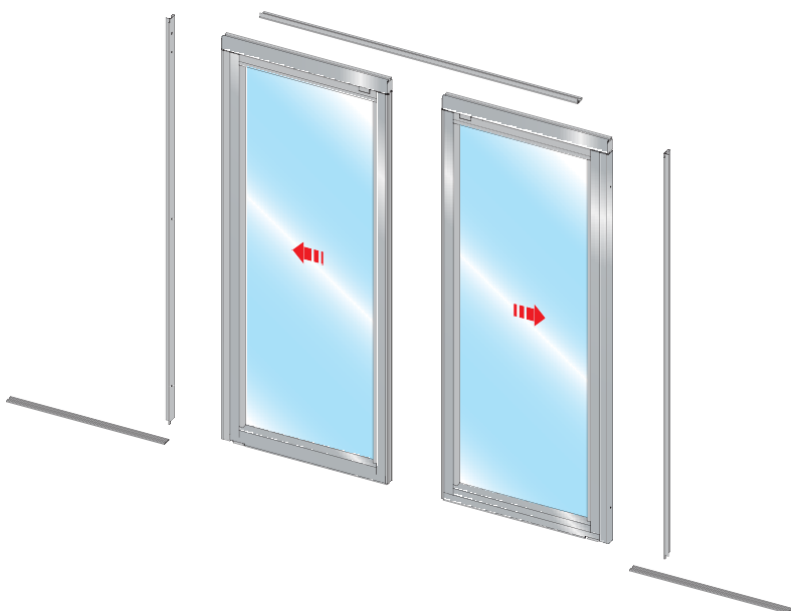

Kompletný systém




▶ **KSER48**
Sada hákového zámku pre posuvné
krídlo dverí





▶ **KSER481**
Polvalec pre KSER48



▶ **KSER482**
Priechodný valec pre
KSER48



▶ **KSV48**
Súprava sklenených dištančných vložiek

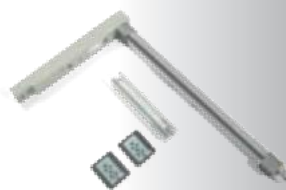
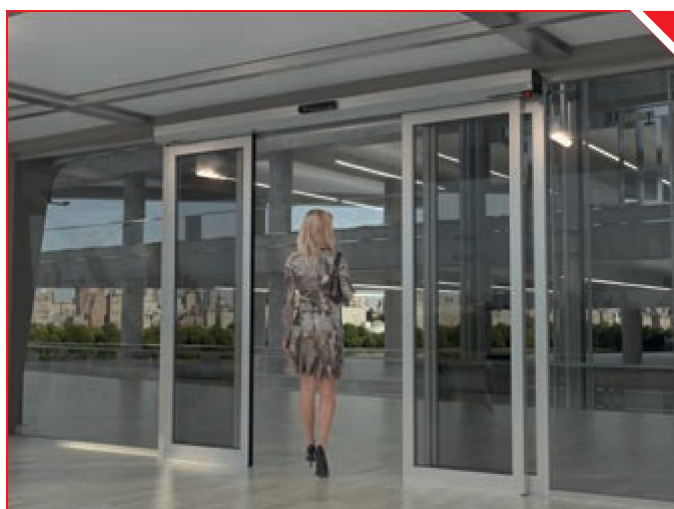


▶ **KASM48**
Úlomková súprava pre
pohyblivé krídlo dverí

© ASSA ABLOY

Jednoduchá inštalácia

S ALU48 poskytujeme Ditec precízny a ľahko nastaviteľný kompenzačný systém: šikvná skrutkovacia podložka na prispôbenie rámu akejkoľvek nepravidelnosti obvodu. Ideálne pre pevné dverné krídla a nadsvetlíky.

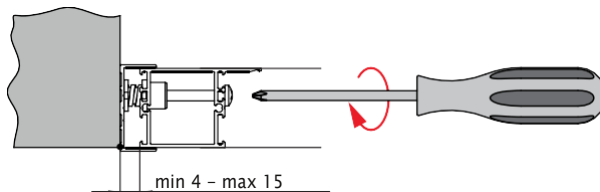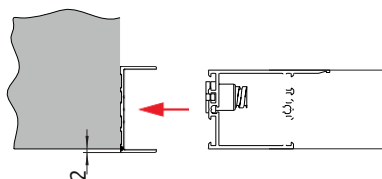

ABS Automatic Entrance s.r.o.

Tel +421 908 413 098

sale@automaticentrance.sk

www.automaticentrance.sk

P249B - 11/2021
Ditec ALU48

Súčasť ASSA ABLOY