



ELEGANTNÝ



VŠESTRANNÝ



BEZPEČNÝ


Automatizácia pre
posuvné dvere

Ditec **CIVIK**

Krása technológie


Tichý a ľahký, ale predovšetkým elegantný: Ditec CIVIK spája dizajn, technológiu a praktickosť, kombinujúci moderný, kompaktný dizajn (výška iba 75 mm) so špičkovým výkonom (80 kg s dvoma krídlami za **maximálna šírka otvoru 1610 mm**) zaručenie bezpečnosti a súlad s normami (vrátane bezpečnostimonitorovanie snímačov podľa EN 16005).

Ditec CIVIK je ideálna automatizácia pre akýkoľvek typ zárubne, od rámového krídla série Ditec PAM až pogenerický, ale skutočne si príde na svoje pri sklenených modeloch, ideálnych na bývanie a komerčných kontextoch, ako sú kancelárie, štúdiá a reštaurácie.

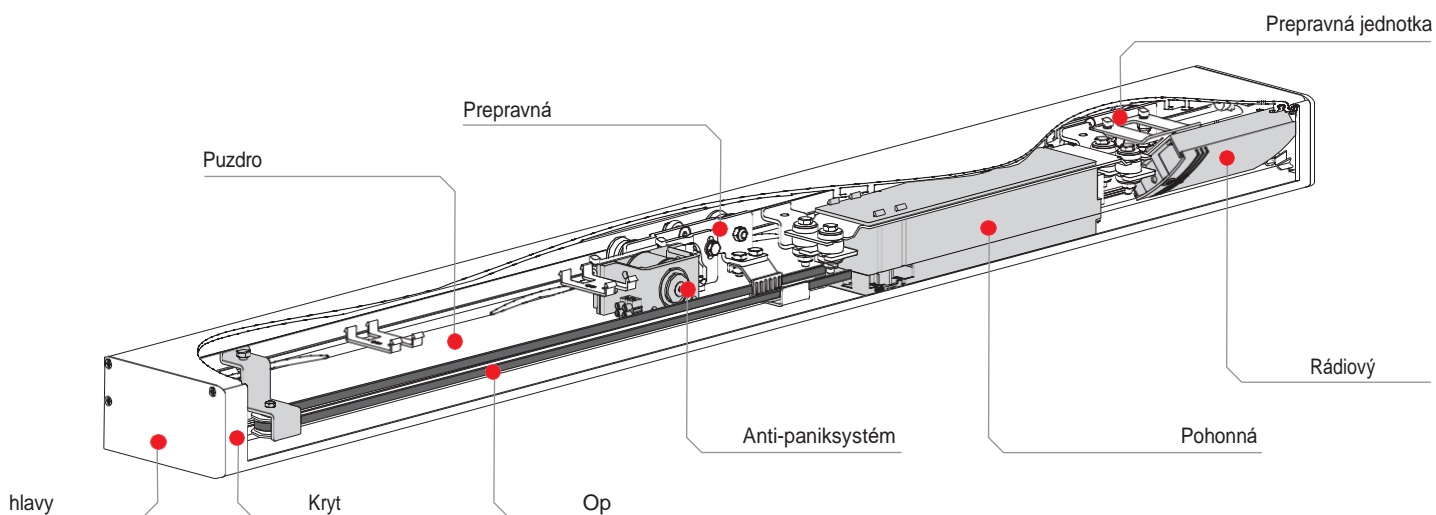


Príklad inštalácie


CIVIK SO SKLENENÝM KRÍDLOM A PRIPOJENÍM AC1356

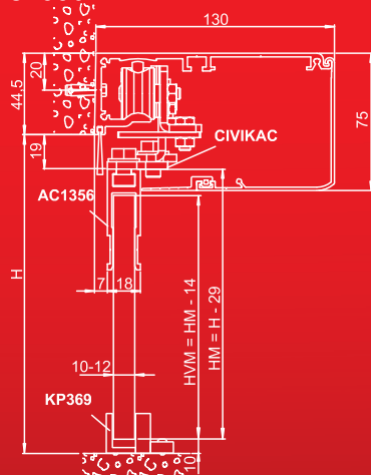

CIVIK SO SKLENENÝM KRÍDLOM A TECHNICKÉ PRIPOJENIE

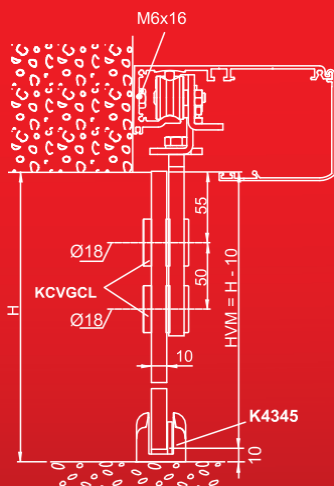

CIVIK SO VŠEOBECNÝM RÁMČOM

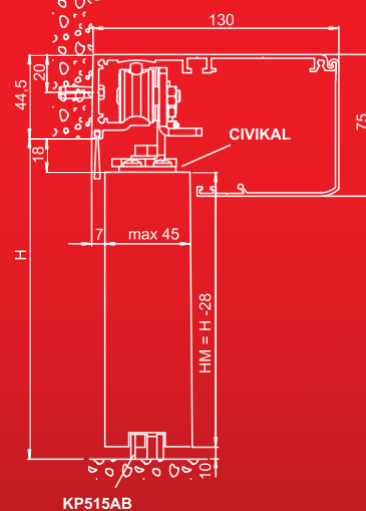



ELEGANTNÝ

- Elegantný dizajn
- Kompaktný vďaka jeho krytu vysoký 75 mm
- Kryt z brúseného hliníka



VŠESTRANNÝ

- Automatizačný systém vhodný pre bežné rámy, sklo a drevokrídla
- Funkcie PUSH&GO a PULL&CLOSE
- Aktivácia pomocou senzorov, tlačidla alebo rádiový príkaz (diaľkové ovládanie Ditec ZEN)



BEZPEČNÝ

- Monitorovanie bezpečnostných senzorov otváranie a zatváranie
- Vnútorná LED indikujúca diagnostiku a alarmy
- MÁLO ENERGIE režim so širokým rozsahom nastavenia hmotnosti krídla

ŠPECIFICKÉ PRÍSLUŠENSTVO



- **PID24**
Senzor priblíženia



- **OCL**
Súprava rádiového prijímača kompletná skabeláž a vysielač



- **CIVIKLA**
Antipanicový systém kompletný s zátkami



- **COMGC**
Rádiový riadený programátor so 6 režimami voľby stavu dverí a ovládaním otváranie-zatváranie, komplet s vysielačom a prijímačom



- **COMGS**
Voliteľný displej pre COMGC



- **CIVIKP**
Manuálne ovládanie vstavaný senzor



- **PFP1**
Obdĺžnikové laketové tlačidlo



- **PFP2**
Nehrdzavejúca oceľové pravouhlé kolenotlačidlo

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

	CIVIK
Popis	elektromechanický pohon pre interiérové posuvné dvere
Ovládanie zdvíhu	kódovač
Maximálna kapacita	60 kg (1 krídlo) 80 kg (2 krídla)
Zdroj	230 Vac / 50-60 Hz
Mocvstup	0,2 A
Krútiaci moment / fah	30 N
Rýchlosť otvárania	0,4m/s(1wing) 0,8m/s(2wings)
Rýchlosť zatvárania	0,2m/s(1wing) 0,4m/s(2wings)
Maximálna šírka otvoru	1610 mm
Antipanikový systém	CIVIK LA
Prevádzková teplota	-20 °C / +55 °C
Hodnotenie ochrany	IP 20
Rozmery produktu (V x H x D)	75 x 130 x L mm
Ovládací panel	EL51(vstavaný)

HLAVNÉ FUNKCIE SYSTÉMU

	EL51
Popis	ovládací panel pre 1 motor 24 Vdc
Sieťové napájanie	230 Vac / 50-60 Hz
Počet motorov	1
Napájanie motora	24 V DC / 1,8 A
Prislušenstvo napájací zdroj	24Vdc / 0,36 A
Elektrozámok	24Vdc / 0,5 A
Kinematické riadenie pomocou Encoder	■
Detekcia prekážok (spôsobí zastavenie pri otvorení alebo spätný chod pri zatvorení)	■
Push otváranie (PUSH&GO)	■
Zatváranie ťahaním (PULL&CLOSE)	■
Otvoriť ovládanie	■
Zatvorte kontrolu	■
Automatické zatváranie riadené časovačom	0 - 30 s
Monitorovaný núdzový spätný chod	■
Monitorovaná bezpečnostná funkcia otvárania (obmedzenie rýchlosti)	■
Režim NÍZKEHO ENERGIE	■

