



KVALITA A
SPOL' AHLIVOSŤ



ČASOVO
ÚSPORNÁ
INŠTALÁCIA



JEDNODUCHÁ
LOGISTIKA



Ditec DAS107PLUSEN

Automatizácia pre posuvné
dvere, navrhnutá tak, aby vám
uľahčila život

Ditec DAS107PLUS

Ditec DAS107PLUS je nové konkurenčné riešenie, ktoré zahŕňa svetovo uznávanú vysokú kvalitu a odborné znalosti spoločnosti Entrematic. Nový pohon posuvných dverí, ktorý dokáže splniť všetky požiadavky v štandardných komerčných prostrediach s hmotnosťou rámu do 160 kg. Ditec DAS107PLUS je navrhnutý tak, aby sa ľahko a rýchlo inštaloval, a je ideálnou voľbou pre profesionálov v oblasti automatizácie dverí, ktorí hľadajú nízke inventárne náklady a jednoduchú údržbu.



Spínaný napájací zdroj so širokým rozsahom 100 V ÷ 240 V; 50/60 Hz




Konektory Plug & Play



Núdzové alebo záložná batéria (voliteľne)

eloxovaný alu nosník 4450 / 6650 mm

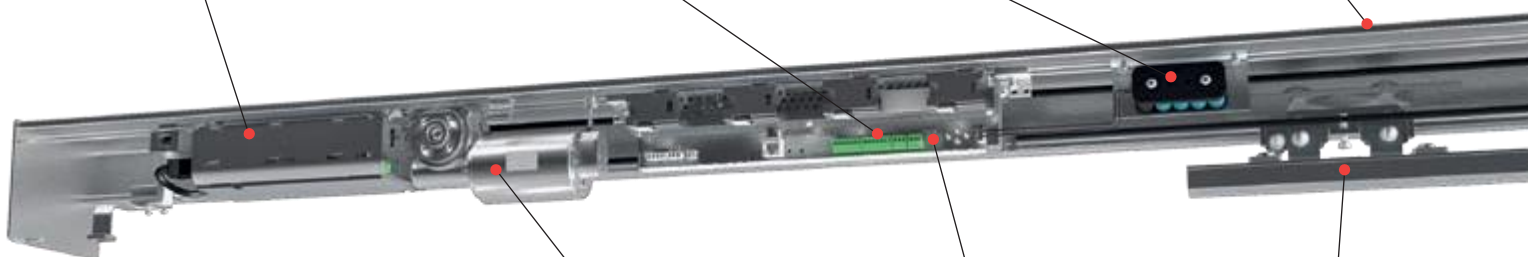

Kľúčový volič programov s 5 prevádzkovými režimami



DUNKERMOTOREN™
prevodový motor so zabudovaným snímačom



Jednoduché a presné nastavenie s 2-miestnym displejom



Vozík s kolieskami z technopolyméru Dupont™ Delrin® a systémom proti podbehnutiu

SMART DESIGN: štíhly a pohodlný!

Výška 120 mm je tou správnou veľkosťou pre štíhlu automatizáciu s jednoduchou inštaláciou a údržbou.

Vďaka neutrálnemu a príjemnému estetickému vzhľadu spĺňa Ditec DAS107PLUS požiadavky moderných budov.



NAŠE ODBORNÉ ZNALOSTI K VAŠIM SLUŽBÁM

Kompletný sortiment. Špecializovaný tím odborníkov. Vynikajúca technológia a dizajn. Nadšenie byť iný.

Entrematic je obchodný partner s kompletným sortimentom v oblasti vstupnej automatizácie, ktorý spája špecializované know-how a renomované značky. Značka Ditec je svetovým lídrom už viac ako 40 rokov a ponúka kompletný sortiment automatizačných systémov pre brány, automatické dvere a vysokorýchlostné dvere.

Normstahl
ENTRE/MATIC

DYNACO
ENTRE/MATIC

NERGECO
ENTRE/MATIC

Ditec
ENTRE/MATIC

em
ENTRE/MATIC

Amarr
ENTRE/MATIC

KELLEY
ENTRE/MATIC

SERCO
ENTRE/MATIC

Kvalita a výkony bez kompromisov



KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ

Ditec DAS107PLUS je nový pohon posuvných dverí, ktorý sa zameriava na potreby našich zákazníkov a obsahuje vysokokvalitné komponenty za správnu cenu:

- Výkonný elektromechanický pohon pre hmotnosť dverí do 160 kg
- Testovaný do 1 milióna cyklov
- Dlhodobá automatizácia s 24 V DC DUNKERMOTOREN™ so zabudovaným enkodérom
- Vystužené technopolymérové kolesá z materiálu DUPONT™ Delrin®
- Plne certifikované a testované spoločnosťou TÜV SÜD



ČASOVO ÚSPORNÁ INŠTALÁCIA

Navrhnuté na jednoduchú a efektívnu inštaláciu, s niekoľkými komponentmi na zostavenie a niekoľkými krokmi na nastavenie. Ditec DAS107PLUS je časovo úsporné riešenie pre každú potrebu:


- Konektory Plug & Play
- Automatický samoučiaci sa režim spustenia s automatickou detekciou:
 - hmotnosť krídel
 - otvorenie priechodu
 - prítomnosť blokovacieho zariadenia a typológiu (fail safe, fail secure)
 - núdzové a záložné batérie
- Jednoduché a presné nastavenie CU pomocou digitálneho programovania a len niekoľkých kľúčových parametrov
- Spínané napájanie pokrývajúce široký rozsah elektrických napätí (100 V ÷ 240 V; 50/60 Hz)
- Jednoduché nastavenie vozíkov a pásu



JEDNODUCHÁ LOGISTIKA

Ditec DAS107PLUS je riešenie na optimalizáciu hodnoty zásob a riadenie logistiky:

- Jednoduchá objednávka: Výhodná sada obsahuje napájací zdroj, motor s prevodovkou, riadiacu jednotku, vozíky, volič programov a držiaky.
- Dostupná dĺžka nosníka a krytu: 4450 a 6650 mm
- Vybraný sortiment príslušenstva na dokončenie inštalácie
- Jeden držiak dverí pre každú aplikáciu, navrhnutý v spojení so skleneným profilom Ditec krídlo, profilové rady Ditec PAM a ALU a všetky komerčné rámy

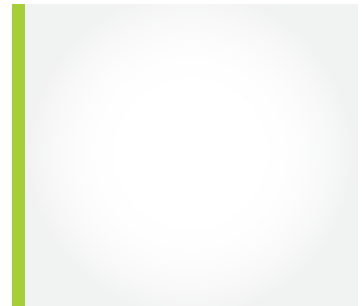

SKLENENÉ


RÁMOVANÉ

AC1356

AC4255

AC4870


ACV

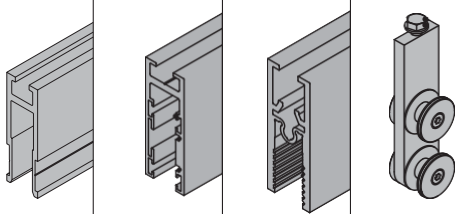

2995 pre komerčné rámy

ALU48

PAM16 a PAM30

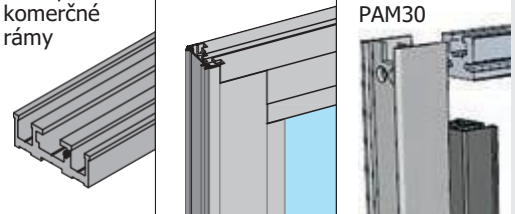

ÚPLNÝ SÚLAD SO SMERNICAMI A NORMAMI EÚ

- 2014/30/EÚ - EMCD - smernica o elektromagnetickej kompatibilite
- 2006/42/ES - Smernica o strojoch
- Harmonizované normy EÚ: EN 16005:2012; DIN 18650-1:2010; EN ISO 13849-1:2015; EN 60335-1:2012/A11:2014; EN 60335-2-103:2015 (certifikované TÜV SÜD); EN 61000-6-3:2007+A1:2011




Technické údaje

Popis	automatizácia pre posuvné dvere
Typ pohonu	elektromechanická jednotka
Prevodový motor	24 V DC so snímačom
Napájanie	100 V ÷ 240 V 50/60 Hz
Maximálny menovitý výkon	75 W
Pomocná energia	0,64 A PRI 24 V DC
Prevádzková teplota	-20°C / +50°C
Stupeň ochrany	IP20
Rozmery (V x H x D)	120x140xL mm
Maximálna dĺžka operátora	5600 mm

Výkonnosť dverí

Maximálna hmotnosť panelu dverí	120 kg (1 krídlo) / 160 kg (2 krídla)
Rýchlosť otvárania a zatvárania	1,0 m/s dvojdielne dvere (nastaviteľné)
Čas podržania otvoreného zariadenia	0-60 s (nastaviteľné)
Maximálny voľný priechod (s 50 mm presahom pevný/mobilný)	2715 mm (1 krídlo) 1370 mm x 2 (2 krídla)
Test vytrvalosti	1 M cyklov

Príklad inštalácie

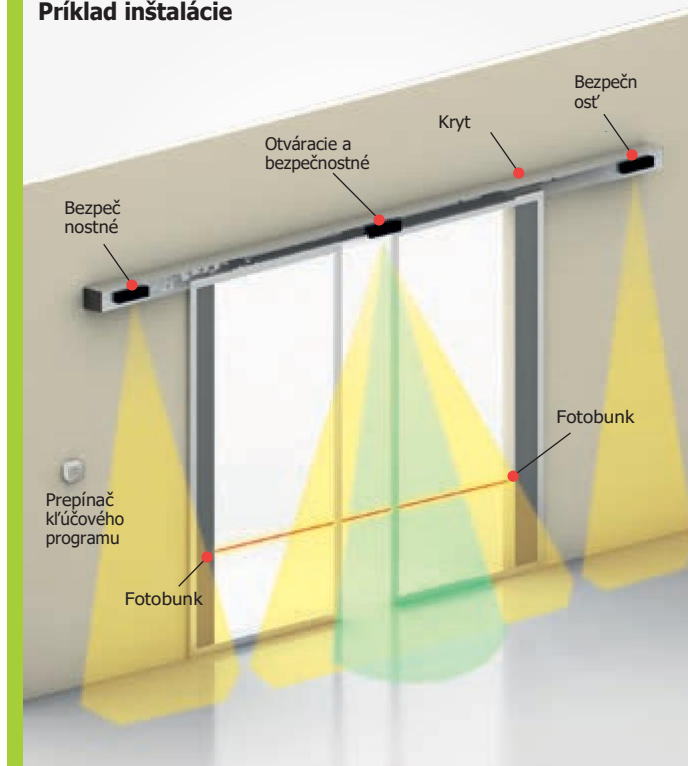

Špecifické príslušenstvo

DAS801LOK

bezpečný zámok s vonkajším uvoľnením rukoväte




DAS801LOKA

trezorový zámok

DAS107B44NP - DAS107B66NP

plášť L = 4450 / 6650 mm
ALU eloxovaný EURAS C0

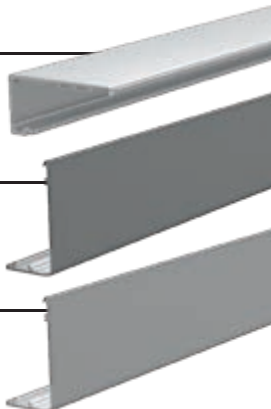

DAS107C44GP - DAS107C66GP

kryt L = 4450 / 6650 mm
frézovanie

DAS107C44NP - DAS107C66NP

kryt L = 4450 / 6650 mm
ALU eloxovaný EURAS C0

DAS901BAT1

batériová súprava, napájanie
12 V len na núdzové použitie



DAS902BAT2

batériová súprava, 24 V
napájanie na záložné použitie



DAS11M8

Súprava upevňovacích dosiek pre AC1356,
PAM16 a PAM30



DAS18M8

Súprava upevňovacích dosiek pre AC4255 a AC4870



DAS40M8

Súprava upevňovacích dosiek pre ALU48



Ditec DAS107PLUS je k dispozícii ako montážna súprava, ktorá obsahuje všetky diely na nastavenie operátora vrátane držiakov dverí a upevňovacie dosky pre komerčný rám (2995). Dodáva sa v kompaktnom balení, ktoré sa ľahko skladuje a prepravuje.



ABS Automatic Entrance s.r.o.
Tel +421 908 413 098
www.automaticentrance.sk

Cod. P220B - 01/2018
Ditec DAS107PLUS
HDP miláno 167365

Prítomný v: Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Turecko a Kanada.
Adresy a kontaktné informácie nájdete na našej webovej stránke

